



**L'ISOLANTE K-FLEX**

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО  
UNI EN ISO 9001:2000  
СЕРТИФИЦИРАНО ОТ CERTIQUALITY

[www.kflex.com](http://www.kflex.com)



# K-FLEX COLOR

## BASF

Спестявате до 50%  
от разходите за труд

*Всички в едно!*

- лесно полагане
- СИСТЕМА K-FLEX COLOR: новата, устойчива на UV лъчи, изолационна система за вътрешна и външна употреба



# СИСТЕМА K-FLEX COLOR



Стандартни дебелини и диаметри:

- K-FLEX тръби с дължина 1 м
- K-FLEX листове с ширина 1000/1500 мм, с високо качество, самозалепващи се, устойчиви на влага и високи температури



## НОВО

При направена поръчка, доставяме: тръби COLOR с дължина 2 м, дебелини от 9, 13 и 19 мм и диаметри от 10 до 42 мм


### ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ

Тръби: всички дебелини - диаметър до 89 мм  
Листове: дебелини 13-19-25 - за диаметър по-голям от 114 мм


За по-големи дебелини се полагат повече пластове.

### ПРИМЕРИ ЗА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 400 ММ

Полагане с дебелина 25 мм

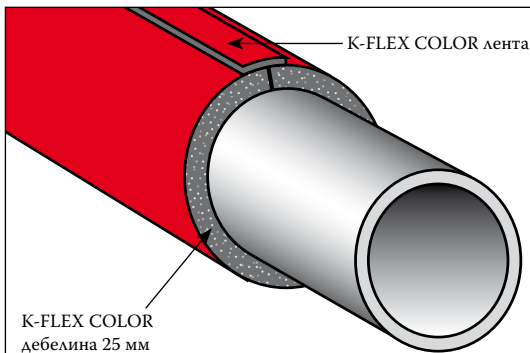

Многопластово полагане с дебелина 32 мм

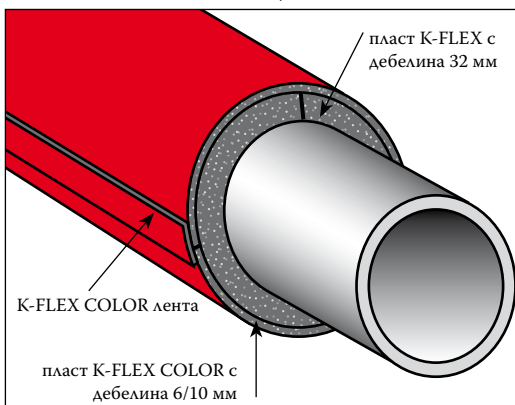

За подробно описание на полагането върху тръби и системи, вижте в Инструкцията за полагане на СИСТЕМАТА K-FLEX COLOR, която можете да получите от техническия ни отдел или да свалите от нашата Интернет страница [www.kflex.com](http://www.kflex.com)



### ИЗПИТАН ПРОДУКТ



WOM 2000 часа



HUMIDISTAT 800 часа



UVC 2000 часа



ИЗПИТВАНЕ ЗА ИЗДЪРЖЛИВОСТ

### НОВА ГАМА АКСЕСОАРИ

L'ISOLANTE K-FLEX създадох специална гама аксесоари за полагане на K-FLEX COLOR. Освен основните аксесоари, лепило, лепилни ленти и боя COLOR за поправки, могат да се поръчат и предварително изработени изолационни части.



Налична  
цветова  
гама

■ RAL 5012 Син  
■ RAL 6032 Зелен  
■ RAL 7035 Сив

□ RAL 9002 Бял  
■ Червен  
■ RAL 9011 Черен

■ RAL 1019 Пясъчен  
■ RAL 3015 Розов



## L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy  
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560  
e-mail: [international@isolante.com](mailto:international@isolante.com) - [italysales@isolante.com](mailto:italysales@isolante.com)  
[www.kflex.com](http://www.kflex.com)